

LAVORI DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE MOLLARINO IN LOCALITÀ VALLEGRANDE DEL COMUNE DI VILLA LATINA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE LIMITROFE “

Importo complessivo lavori € 557.760,45


In seguito ad una impetuosa piena del torrente Mollarino, sito nel comune di Villa Latina in località Vallegrande, a causa dei significativi fenomeni di instabilità del corso d'acqua in oggetto, si sono creati danni consistenti in erosione della sponda Dx fino allo scalzamento delle spalle del ponte in ferro di attraversamento dello stesso.

Il Consorzio di Bonifica Valle del Liri ha provveduto ad interventi di ripristino della sponda erosa e alla messa in sicurezza e protezione del ponte con lavori consistenti in :

- Rimozione del materiale alluvionale e riprofilatura dell'alveo del torrente.
- Realizzazione di una scogliera in grossi massi ciclopici rinverdita a difesa della scarpata spondale in dx idraulica e del ponte esistente.
- Realizzazione di taglioni formati da grossi massi ciclopici , necessari per limitare il notevole trasporto solido di materiale alluvionale durante gli eventi di cui trattasi, consolidamento della quota di fondo alveo, risagomatura ed eliminazione dei restringimenti della sezione idraulica



Ante Operam

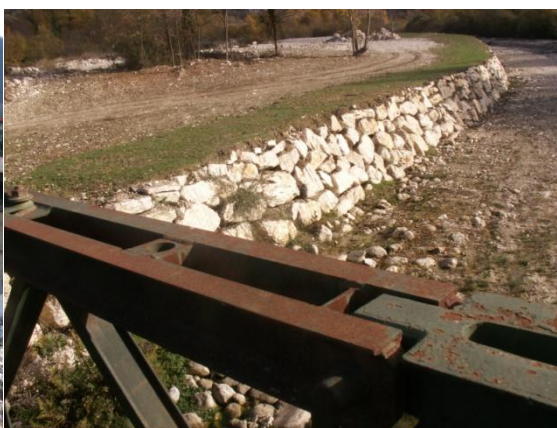

Post Operam